

ProQuick[®]

INSEKTENSCHUTZ

Profi-Insektenschutz für Handwerker



Das ProQuick-System bietet:


ProQuick-System

1. Zeitgewinn:

- schnelle Montage durch vereinfachte technische Lösungen, z.B. teleskopierbare Rahmensysteme (kein Sägen erforderlich)
- keine lange Lieferzeit für Maßanfertigung

2. Hochwertige technische Lösungen:

- professionelle verpresste Gehrungsecken (Insektenschutzrahmen)
- bohrlose Montage für Plissee-Artikel und Insektenschutzrahmen
- keine Spezialwerkzeuge erforderlich

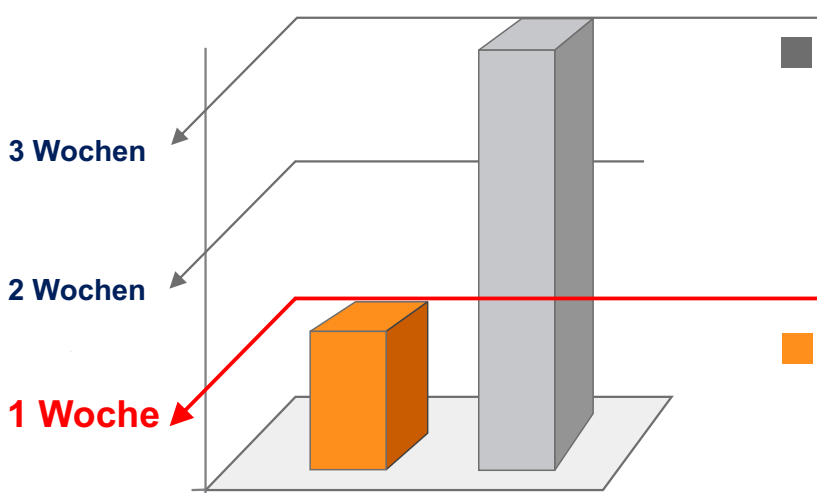

herkömmliche Maßarbeitslösungen

Aufmaß + Bestellung + Lieferung + Montage in 3 Wochen

ProQuick

**Aufmaß bis Montage !
sofort oder max. 1 Woche**

Teleskopierbares Profi-System mit wenig Platzbedarf und somit lagernd im Auto vorrätig



oder in 48 Stunden lieferbar



Das ProQuick-Sortiment für Insektenschutz und Hausschutz:

Sortiment

ProQuick - Fenster	Maße (cm)	Farbe	Anwendung	Artikelnummer
Alurahmen				
Profi-Teleskop - XS	80 x 100	RAL 9016 Weiß + RAL 7016 Anthrazit *	Standardfenster	62226 / 62227
Profi-Teleskop	120 x 140	RAL 9016 Weiß + RAL 7016 Anthrazit *	Standardfenster	62705 / 62706
Profi-Teleskop - XL	150 x 180	RAL 9016 Weiß + RAL 7016 Anthrazit *	Standardfenster	62707 / 62708
Profi-Teleskop - bodentief	120 x 240	RAL 9016 Weiß + RAL 7016 Anthrazit *	Standardfenster	62709 / 62710

Plissee				
Uno-Plissee (bohrlose Montage oder Schraubmontage)	140 x 150	RAL 9016 Weiß + RAL 7016 Anthrazit *	Standardfenster + Dachfenster	62701 / 62702
Duo-Plissee (Schraubmontage)	114 x 160	RAL 9016 Weiß *	Dachfenster	62223
Duo-Plissee (Schraubmontage)	134 x 160	RAL 9016 Weiß *	Dachfenster	62224

ProQuick - Zubehör für Teleskoprahmen	Maße (cm)	Farbe	Anwendung	Artikelnummer
Winkelbox (Einhängewinkel Fenster; Maßbereich 5 bis 34 mm)		Edelstahl	Standardfenster	62715
Geweberolle Pollenschutz ECARF **	150 x 180	Anthrazit	Standardfenster	48045
Klebeadapter für Alurahmentür		Weiß / Anthrazit	Standardtür	62221 / 62222

ProQuick - Türen	Maße (cm)	Farbe	Anwendung	Artikelnummer
Alurahmen				
Profi-Teleskop	100 x 220	RAL 9016 Weiß + RAL 7016 Anthrazit *	Standardtür	62711 / 62712
Profi-Teleskop - XXL	120 x 240	RAL 9016 Weiß + RAL 7016 Anthrazit *	Standardtür	62713 / 62714
Plissee				
Plissee-Tür (bohrlose Montage)	100 x 215	RAL 9016 Weiß + RAL 7016 Anthrazit *	Standardtür	62703 / 62704

ProQuick - Hausschutz	Maße (cm)	Farbe	Anwendung	Artikelnummer
Lichtschachtabdeckung				
LSA Teleskop (Alu-Gewebe)	60 x 120	Grau *	Lichtschacht (Kellerfenster)	62225
LSA Pro (Edelstahl-Gewebe)	75 x 140	Grau *	Lichtschacht (Kellerfenster)	62228

* Alle Systeme auf Anfrage auch in RAL-Farben lieferbar.

** Standardspezifikation ist Fiberglas 18x18.009 anthrazit; diese Variante kann als optionales Zubehör bestellt werden.

INSEKTENSCHUTZ	80x100	114x160	120x140	134x160	140x150	150x180	100x215	100x220	120x240
Fenster - Alurahmen	●		●			●			●
Fenster - Plissee					●				
Dachfenster - Kombi-Plissee		●		●					
Tür - Alurahmen								●	●
Tür - Plissee							●		

LICHTSCHACHTABDECKUNG	60x120	75x140
LSA - Teleskop (Alu-Gewebe)	●	
LSA - Pro (Edelstahl-Gewebe)		●

Produktmerkmale

- ✓ Hochwertiger **Aluminiumrahmen** in 32 mm Profildbreite
Einbautiefe 14,5 mm → geeignet für Montage hinter den meisten Rollläden
- ✓ Auf das richtige Einbaumaß **teleskopierbar** → somit kein Sägen oder Bohren erforderlich



- ✓ Professionelle verpresste Gehrungsecken; komplett vormontiert



- ✓ Edelstahl-Einhängewinkel sind je nach Blendrahmenüberschlag variabel verstellbar (oder Profiwinkel aus Zubehörbox verfügbar)



- ✓ UV-stabiles Fiberglasgewebe VISION PERFECT für gute Durchsicht + Belüftung als Standardspezifikation; Pollenschutzgewebe als optionales Zubehör erhältlich

Maßbereich Fenster (Breite x Höhe in cm)


	maximal	minimal
Fenster - XS	80 x 100	48 x 60
Fenster	120 x 140	80 x 80
Fenster - XL	150 x 180	110 x 120
Fenster - bodentief	120 x 240	80 x 180



www.blauer-engel.de/uz34

Produktmerkmale

- ✓ Hochwertiger **Aluminiumrahmen** in 32 mm Profildbreite
Einbautiefe 17 mm → geeignet für Montage hinter den meisten Rollläden
- ✓ Auf das richtige Einbaumaß **teleskopierbar** → somit kein Sägen erforderlich
- ✓ Professionelle verpresste Gehrungsecken; komplett vormontiert

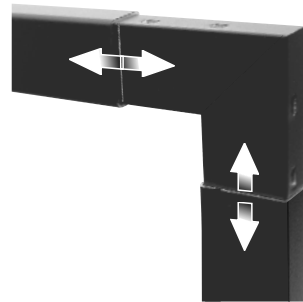

- ✓ Blendrahmenmontage mit **Aluminium-Scharnieren** und Schrauben
Optional: bohrlose Befestigung mit Klebe-Adapterset



- ✓ Integrierte Magnetschließung und Mittelsprossenverbindung
- ✓ UV-stabiles **Fiberglasgewebe VISION PERFECT** für gute Durchsicht + Belüftung als Standardspezifikation

Maßbereich Türen (Breite x Höhe in cm)

	maximal	minimal
Tür	100 x 220	76 x 180
Tür - XXL	120 x 240	99 x 180



UNO-PLISSEE für Fenster und Dachfenster (140 x 150 cm)




- ✓ Hochwertiger **Aluminiumrahmen** in 25 mm Profilbreite; Einbautiefe 26 mm
- ✓ Aluminium Rahmen in Weiß (RAL 9016) oder Anthrazit (RAL 7016)
- ✓ Insektenschutz-Plisseegewebe in anthrazit für beste Durchsicht
- ✓ Stufenlos verstellbar; individuell zuschneidbar (minimal 70 x 30 cm)
- ✓ **Bohrlose** Montage bei **Standardfenstern** durch intelligente Einhängetechnik; auch Schraubmontage möglich (bei Dachfenstern)



DUO-PLISSEE für Dachfenster (114 x 160 cm oder 134 x 160 cm)



- ✓ Hochwertiger **Aluminiumrahmen** in 25 mm Profilbreite; Einbautiefe 26 mm
- ✓ Aluminiumrahmen in Weiß (RAL 9016)
- ✓ **Insektenschutz**-Plisseegewebe in Anthrazit für beste Durchsicht
- ✓ **Sonnenschutz**-Plisseegewebe in Hellgrau für die Verdunklung
- ✓ Stufenlos verstellbar; individuell zuschneidbar (55 x 30 cm oder 65 x 30 cm)
- ✓ Schraubmontage

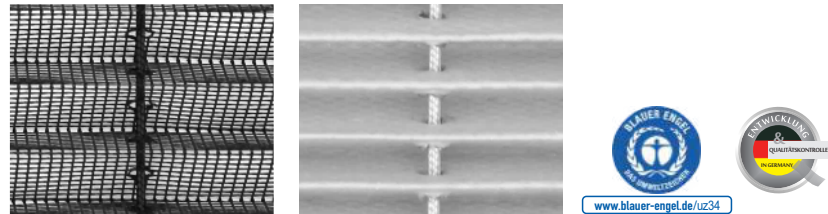

www.blauer-engel.de/uz34

PLISSEE-TÜR (100 x 215 cm)




- ✓ Hochwertiger **Aluminiumrahmen** in 25 mm Profilbreite; Einbautiefe 26 mm
- ✓ Aluminiumrahmen in Weiß (RAL 9016) oder Anthrazit (RAL 7016)
- ✓ **Insektenschutz**-Plisseegewebe in Anthrazit für beste Durchsicht
- ✓ Stufenlos verstellbar; individuell zuschneidbar (minimal 30 x 170 cm)
- ✓ Bohrlose Montage durch intelligente Cliptechnik; auch Schraubmontage möglich



www.blauer-engel.de/uz34

Lichtschachtabdeckung Teleskop (60 x 120 cm)

- ✓✓ Hochwertiger Aluminiumrahmen mit kratzfester Pulverbeschichtung (silberfarbig)
- ✓✓ Einbautiefe 12,5 mm
- ✓✓ Trittfestes Aluminium-Gewebe
- ✓✓ Mit umlaufender Bürstendichtung
- ✓✓ Auf das richtige Einbaumaß teleskopierbar → somit kein Sägen erforderlich
- ✓✓ Stark vereinfachte Montage; stufenlos verstellbar (minimal 38 x 68 cm)

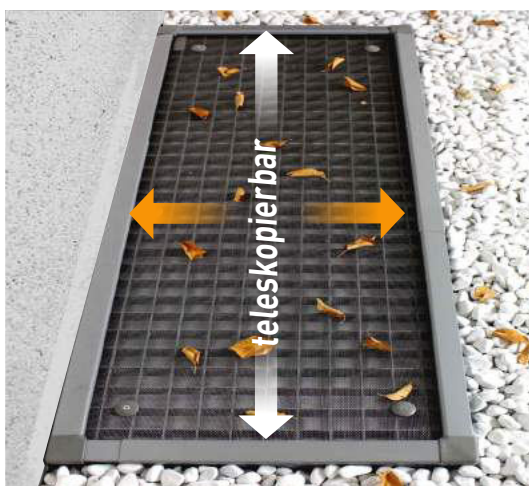

www.blauer-engel.de/uz34

Lichtschachtabdeckung Pro (75 x 140 cm)

- ✓✓ Hochwertiger Aluminiumrahmen mit kratzfester Pulverbeschichtung (silberfarbig)
- ✓✓ Einbautiefe 12,5 mm
- ✓✓ Trittfestes Edelstahl-Gewebe
- ✓✓ Mit umlaufender Bürstendichtung + Alu-Druckguss-Eckverbinderkappen
- ✓✓ Individuell zuschneidbar (minimal 30 x 30 cm)



www.blauer-engel.de/uz34





ProQuick®

INSEKTENSCHUTZ

ProQuick
Hoorwaldstr 42
D- 57299 Burbach-Holzhausen

Tel. : +49 2736 50999-0
Email : info@proquick.de
Internet : www.proquick.de



33187